
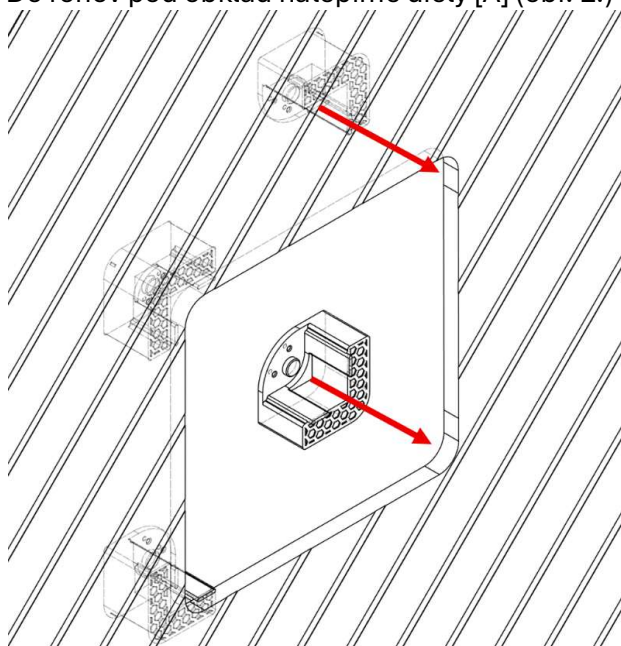


1. Na obklad nalepíme šablónu
2. Podľa šablóny vyrežeme vnútorný obklad ventilátora (obr. 1.)




Obr. 1

3. Do rohov pod obklad nalepíme diely [A] (obr. 2.)




Obr. 2

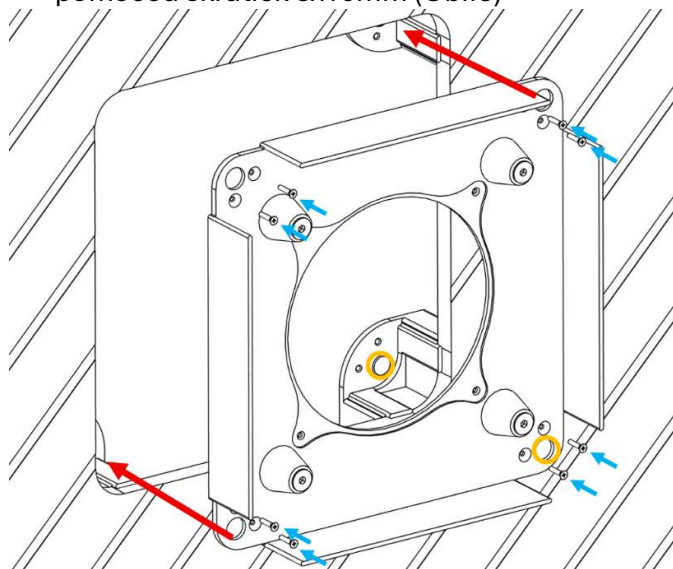4. Na spodné diely [A] naskrutkujeme diel [B] pomocou skrutiek 3x10mm (Obr.3)




Obr. 3

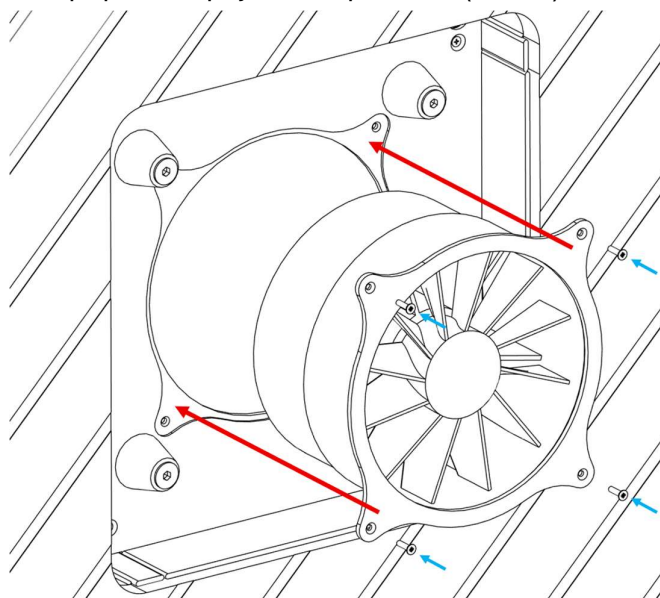5. Na diel [B] naskrutkujeme pomocou skrutiek 3x10 redukciu [C1] v prípade použitia ventilátora priamo v kryte, redukciu [C2] použijeme v prípade napojenia na potrubie (obr. 4.)



Obr. 4

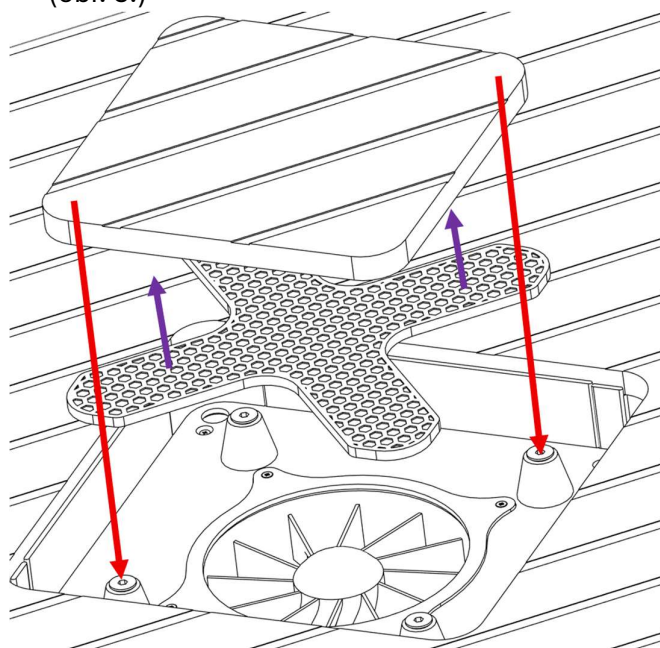6. Na diel [D] nalepíme obklad a uložíme ho na skrutky M6, ktoré sú naskrutkované v diel [B]
7. Pomocou Skrutiek nastavíme lícovanie obkladu (obr. 5.)



Obr. 5

Univerzálne WC Tlačidlo pod obklad

Inšalačný a používateľský návod

Výrobca

Nuxon s.r.o., Rekovo 399/6, 027 21 Žaškov

IČO: 56 409 176 | DIČ: 2122296715

Vyrobené na Slovensku

Servis - kontakt: www.nuxon.sk





Účel Výrobku




- Slúži na skrytú inštaláciu ventilátora pod obklad
- Umožňuje odvetranie miestnosti cez tenkú štrbinu v obklade
- Zlepšuje estetiku priestoru odstránením viditeľných ventilačných krytov

Bezpečnostné pokyny

- Montáž vykonáva odborník.
- Pred osadením skontrolovať kompatibilitu ventilátoru/rúry.
- Nepoužívať nadmernú silu pri montáži.
- Musí zostať zachovaný prístup k mechanizmu.

Obsah Balenia:

	A – 4 ks
	B – 1 ks
	C1 – 1 ks Vnútorňý rozmer 100 mm
	C2 – 1 ks Vonkajší rozmer 100 mm

	D – 1 ks
	3×10 – 12 ks Skrutky do plastu
	M6×16 – 4 ks Súčasť dielu B

Technické údaje

- **Rozmery krytu ventilátora:**
 - $\Phi 100$: 184 x 184 x 60 mm
 - $\Phi 125$: 209 x 209 60 mm
 - $\Phi 150$: 234 x 234 x 60 mm
- **Požadovaná inšalačná hĺbka:** 60 mm
- **Materiál:** PCTG
- **Kompatibilita:** univerzálne – Ventilátory a rúry do rozmerov $\Phi 100/125/150$ podľa typu zakúpeného krytu.

Údržba

- Čistiť obklad mäkkou vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolovať voľný chod ventilátora.

Riešenie problémov

- Pohyb dielov → skontrolujte dotiahnutie skrutiek.

Likvidácia

Materiál je recyklovateľný. Obal a diely likvidujte podľa miestnych predpisov.

Záruka

- 5 rokov od dátumu kúpy.
- Zahŕňa: zlyhanie dielov, zlomenie plastu.
- Nezahŕňa: nesprávnu montáž a poškodenie pomocou použitia nadmernej sily.