



1. Na obklad nalepíme šablónu - ovládacíe kolíky WC modulu sa musia nachádzať v spodnej zelenej časti tlačidiel (Obr. 1)
2. Podľa šablóny vyrežeme rámy a tlačidlá (Obr. 1)

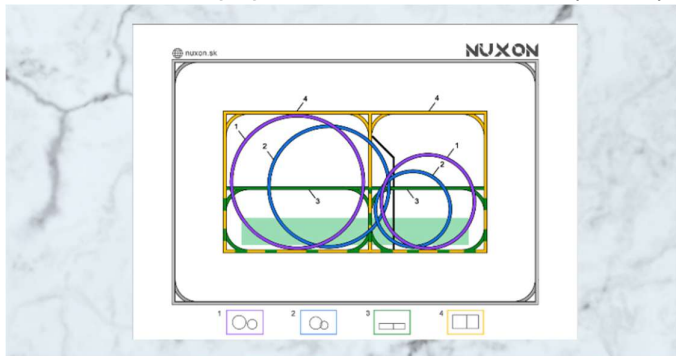


Obr. 1

3. Vyrežeme SDK dosky podľa rozmerov (Obr. 2)
4. Do prednej dosky vyrežeme miesto na diely [A] do rohov (Obr. 2)

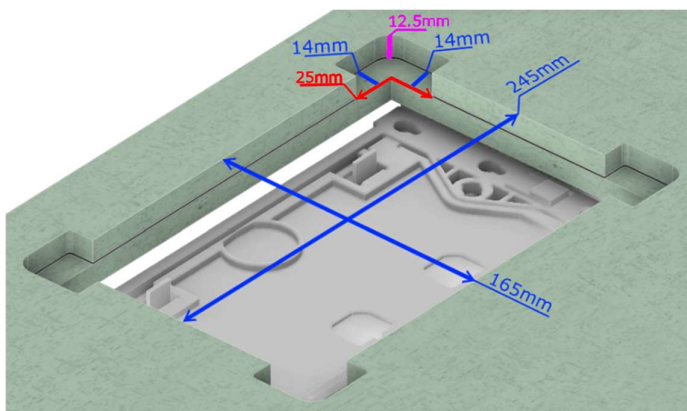


Obr. 2

5. Zo spodnej strany obkladu do rohov prilepíme diel [A] (Obr. 3)

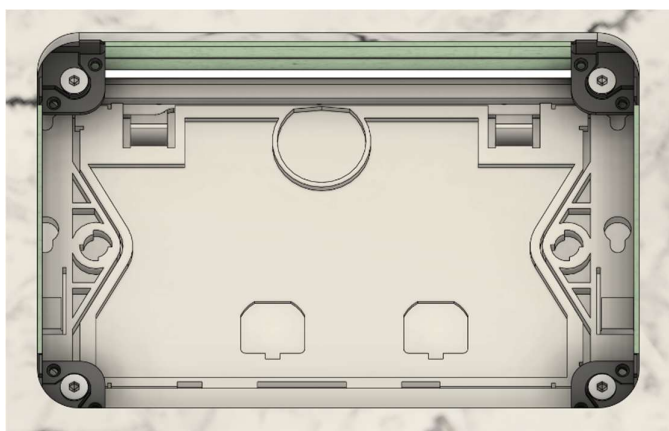


Obr. 3

6. Na spodné diely [A] naskrutkujeme diel [B] pomocou skrutiek 3x10mm (Obr.4)

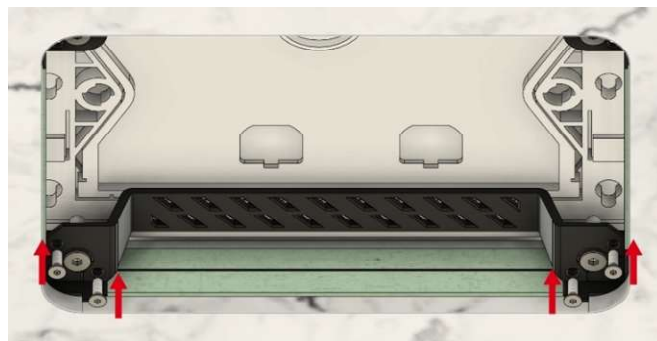


Obr. 4

7. Na diel [B] naskrutkujeme diely [C] pomocou 3x10 skrutiek a zarovnáme podľa dier pre montáž ovládacích kolíkov (Obr. 5)
8. Vložíme ovládacíe kolíky cez diely [C] a nastavíme, aby boli tesne za plastovou časťou tlačidla cca 1mm (Obr. 5)

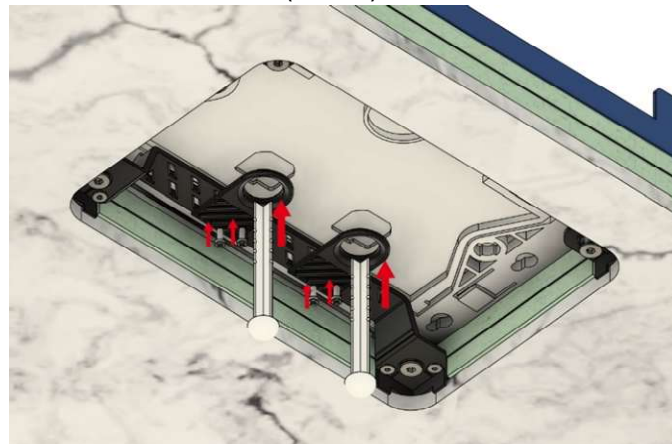

Obr. 5

9. Uložíme tlačidlo [D] na diely [A]
10. Na tlačidlo [D] nalepíme obklad
11. Pomocou M6 skrutiek v dieloch [A] nastavíme lícovanie obkladu (Obr. 6)

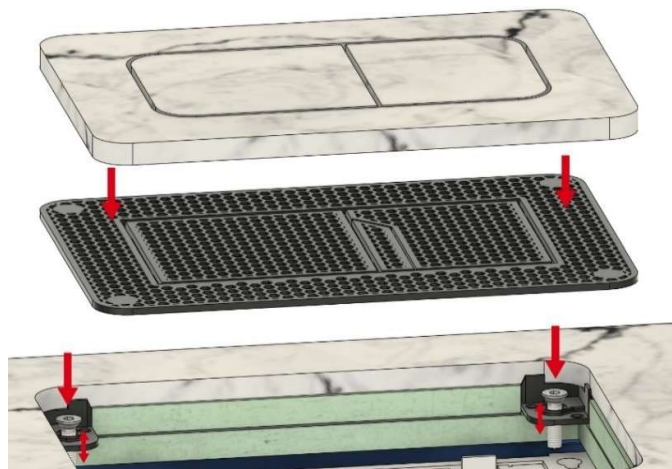

Obr. 6

Univerzálne WC Tlačidlo pod obklad

Inšalačný a používateľský návod

Výrobca

Nuxon s.r.o., Rekovo 399/6, 027 21 Žaškov

IČO: 56 409 176 | DIČ: 2122296715

Vyrobené na Slovensku

Servis - kontakt: www.nuxon.sk



Účel Výrobku

- Ovládanie splachovania WC modulu cez obklad.
- Zabezpečuje prístup k mechanizmu a jednoduché ovládanie.
- Kompatibilné s množstvom modulov ovládanými dvomi kolíkmi.

Bezpečnostné pokyny

- Montáž vykonáva odborník.
- Pred osadením skontrolovať kompatibilitu modulu.
- Nepoužívať nadmernú silu pri montáži.
- Musí zostať zachovaný prístup k mechanizmu.

Obsah Balenia:

	A - 4ks
	B - 1ks
	C - 2ks
	D - 1ks
	3x10 – 8ks
	M6x16 – 4ks

Technické údaje

- **Rozmery tlačidla:** 240 × 160 × 29,2 mm
- **Požadovaná inšalačná hĺbka:** 30 mm
- **Materiál:** ABS, PCTG
- **Kompatibilita:** univerzálne – moduly s 2 ovládacími kolíkmi

Údržba

- Čistiť obklad mäkkou vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolovať voľný chod tlačidla.

Riešenie problémov

- Nereaguje na stlačenie → skontrolujte uchytenie tlačidiel.
- Tlačidlo sa zadrháva → vyčistite mechanizmus od nečistôt.

Likvidácia

Materiál je recyklovateľný. Obal a diely likvidujte podľa miestnych predpisov.

Záruka

- 5 rokov od dátumu kúpy.
- Zahŕňa: zlyhanie dielov, zlomenie plastu a poruchu pružín.
- Nezahŕňa: nesprávnu montáž a poškodenie pomocou použitia nadmernej sily.